





# ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛКА 60° | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1176-1825-10


**COSWICK**  
Solid Hardwood Floors

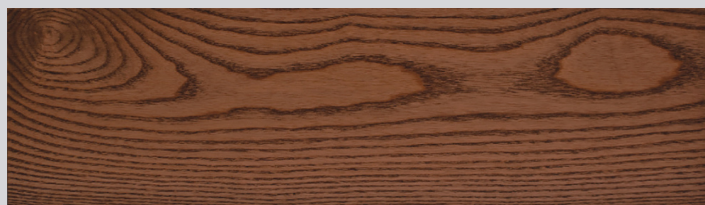

## КОЛЛЕКЦИЯ "ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС" ДЕКОР | КАМЕННЫЙ РУЧЕЙ

Порода | Дуб  
Селекция | Селект энд Бэттер  
Рисунок | Французская елка  
Конструкция | Паркет 3-х слойный T&G  
Размер | 15x127x548 мм  
Покрытие | Шелковое масло ультраматовое

## КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G
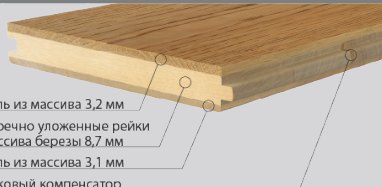
| ПАРАМЕТРЫ:         |        |  | УПАКОВКА:  | КОРОБКЕ            | В ПОДДОНЕ             |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------|
| Толщина            | 15 мм  |                                                                                    | Количество | 1,392 м2           | 54 кор (75,168 м2)    |
| Ширина             | 127 мм |                                                                                    | Вес        | 15 кг              | 804 кг                |
| Длина              | 548 мм |                                                                                    | В x Ш x Д  | 155 x 275 x 675 мм | 1080 x 832 x 2 050 мм |
| Угол запила планок | 60°    |                                                                                    |            |                    |                       |
| Микрофаска         | 0,5 мм |                                                                                    |            |                    |                       |
| Тип соединения     | T&G    |                                                                                    |            |                    |                       |

| ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:        | ЗНАЧЕНИЯ:         | СТАНДАРТ:              |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| Отклонения по толщине         | ± 0,2 мм          | EN 13489<br>ГОСТ 862.3 |
| Отклонения по длине           | ± 0,3 мм          |                        |
| Отклонения по ширине          | ± 0,3 мм          |                        |
| Отклонение угла запила планок | ≤ 0,25 мм         |                        |
| Поперечная кривизна           | ≤ 0,2 % от ширины | EN 13489               |
| Продольная кривизна           | ≤ 0,5 % от длины  |                        |
| Продольная кривизна по кромке | ≤ 0,1 % от длины  |                        |

| СВОЙСТВА:                           | ДАННЫЕ:        | СТАНДАРТ: |
|-------------------------------------|----------------|-----------|
| Огнестойкость                       | DI-s1          | EN 14342  |
| Класс эмиссии формальдегида         | E1             |           |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует    |           |
| Теплопроводность                    | 0,095 м2·К/Вт  |           |
| Теплопроводность                    | 0,158 Вт/(м·К) |           |
| Гарантия на структурную целостность | Пожизненная    |           |

| УСТАНОВКА:                                                                         | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <ul style="list-style-type: none"><li>— влажность воздуха от 40% до 65%</li><li>— температура воздуха от +18°C до +22°C</li></ul> |

В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на основание из дерева, фанеры или бетона.  
Может применяться для устройства теплых полов.

## ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

| ОПИСАНИЕ:                     |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения |
| Вид поверхности               | Полузакрытые поры, бражированный              |
| Степень блеска                | Матовый, 2–5 GU/60°                           |
| Гарантия на покрытие          | Не устанавливается                            |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ: | ДАННЫЕ:                   | СТАНДАРТ: |
|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Износостойкость          | Не нормируется            | EN 438-2  |
| Сопротивление царапанию  | Не нормируется            | EN 438    |
| Сопротивление скольжению | 50 (SRV dry)              | EN 15676  |
| Химостойкость            | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442  |
| Ремонтопригодность       | Средняя                   |           |

| УХОД:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.<br>В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.<br>Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год. |

## СЕЛЕКЦИЯ: СЕЛЕКТ ЭНД БЭТТЕР

| ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |                                                    | ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Заболонь          | Допускается неконтрастная до 25% от площади планки | Прорость          | Допускается длиной до 10 мм, шириной до 3 мм, отреставрированы |
| Вариація цвета    | Допускается незначительная                         | Сердцевина        | Допускается плотная                                            |
| Сучки             | Допускаются диаметром до 10 мм, отреставрированные | Наклон волокон    | Допускается                                                    |
| Трещины           | Не допускаются                                     | Сердцевинные лучи | Допускаются                                                    |