



ПАРКЕТНАЯ ДОСКА I ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1118-7825-20

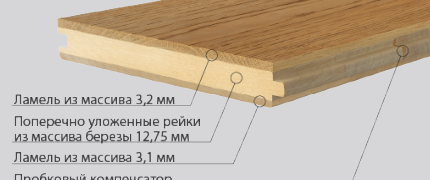
COSWICK
Solid Hardwood Floors



КОЛЛЕКЦИЯ "ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС" ДЕКОР | КАМЕННЫЙ РУЧЕЙ РУСТИКАЛЬНЫЙ

Порода | Дуб
Селекция | Черектер
Конструкция | Паркет 3-х слойный T&G
Размер | 19,05x300x1450...2950 мм
Покрытие | Шелковое масло ультраматовое

КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

ПАРАМЕТРЫ:			УПАКОВКА:	КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
Толщина	19,05 мм		Количество	1,77 м2	36 кор (63,72 м2)
Ширина	300 мм		Вес	22 кг	815 кг
Длина	1450...2950		В x Ш x Д	44 x 310 x 2 955 мм	750 x 950 x 3 000 мм
Средняя длина	1.97 м				
Микрофаска	1 мм				
Тип соединения	T&G				

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:	ЗНАЧЕНИЯ:	СТАНДАРТ:
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	EN 13489 ГОСТ 862.3
Отклонения по ширине	± 0,2 мм	
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 мм на длине 100 мм	
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины	EN 13489
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины	
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины	

СВОЙСТВА:	ДАННЫЕ:	СТАНДАРТ:
Огнестойкость	Dfl-s1	EN 14342
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	
Теплопроницаемость	0,082 м2 К/Вт	
Теплопроводность	0,161 Вт/(м·К)	
Гарантия на структурную целостность	Пожизненная	

УСТАНОВКА:



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.
Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:



— влажность воздуха
от 40% до 65%
— температура воздуха
от +18°C до +22°C

ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

ОПИСАНИЕ:	
Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Матовый, 2-5 GU/60°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:	ДАННЫЕ:	СТАНДАРТ:
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопротивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопротивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химостойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтопригодность	Средняя	

УХОД:

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

СЕЛЕКЦИЯ: ЧЕРЕКТЕР

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:	
Заболонь	Допускается до 25% ширины доски	Прорость	Не ограничивается, отставившаяся
Вариация цвета	Допускается умеренно контрастная	Сердцевина	Допускается
Сучки	Допускаются крупные, отставившиеся	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Допускаются широкие, отставившиеся	Сердцевинные лучи	Допускаются

Общество с ограниченной ответственностью "Косвик"
ул. Я. Коласа 2Б, 223034, г. Заславль, Республика Беларусь
Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com
www.coswick.ru

