



ПАРКЕТНАЯ ДОСКА I ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1335-3866-30

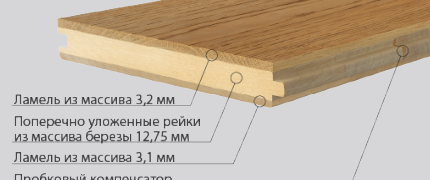
COSWICK
Solid Hardwood Floors



КОЛЛЕКЦИЯ "АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ" ДЕКОР | ЗИМНИЙ ЗАКАТ

Порода | Американский орех
Селекция | 1 Натур
Конструкция | Паркет 3-х слойный T&G
Размер | 19,05x240x600...2100 мм
Покрывание | Шелковое масло ультраматовое

КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

ПАРАМЕТРЫ:			УПАКОВКА:	КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
Толщина	19,05 мм		Количество	1,88 м2	36 кор (67,68 м2)
Ширина	240 мм	Ламель из массива 3,2 мм	Вес	24 кг	864 кг
Длина	600...2100	Поперечно уложенные рейки из массива березы 12,75 мм	В x Ш x Д	90 x 275 x 2 155 мм	1156 x 846 x 2 163 мм
Средняя длина	1.31 м	Ламель из массива 3,1 мм			
Микрофаска	0,5 мм	Пробковый компенсатор			
Тип соединения	T&G				

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:	ЗНАЧЕНИЯ:	СТАНДАРТ:
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	EN 13489 ГОСТ 862.3
Отклонения по ширине	± 0,2 мм	
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 мм на длине 100 мм	
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины	EN 13489
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины	
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины	

СВОЙСТВА:	ДАННЫЕ:	СТАНДАРТ:
Огнестойкость	Dfl-s1	EN 14342
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	
Теплопроводность	0,118 м2·К/Вт	
Теплопроводность	0,161 Вт/(м·К)	
Гарантия на структурную целостность	Пожизненная	

УСТАНОВКА:	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:
 В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли. Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.	 — влажность воздуха от 40% до 65% — температура воздуха от +18°C до +22°C

ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

ОПИСАНИЕ:	
Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Матовый, 2-5 GU/60°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:	ДАННЫЕ:	СТАНДАРТ:
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопротивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопротивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химостойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтопригодность	Средняя	

УХОД:
Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick. В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick. Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

СЕЛЕКЦИЯ: 1 НАТУР

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:	
Заболонь	Допускается без ограничений	Прорость	Допускается длиной до 50 мм, шириной до 5 мм, отrestaвированной
Вариация цвета	Допускается без ограничений	Сердцевина	Допускается
Сучки	Допускаются диаметром до 100 мм, отrestaвированные	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Допускаются узкие отrestaвированные	Сердцевинные лучи	Допускаются

Общество с ограниченной ответственностью "Косвик"
ул. Я. Коласа 2Б, 223034, г. Заславль, Республика Беларусь
Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com
www.coswick.ru

