




# МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ I ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1359-1866-30

**COSWICK**  
Solid Hardwood Floors

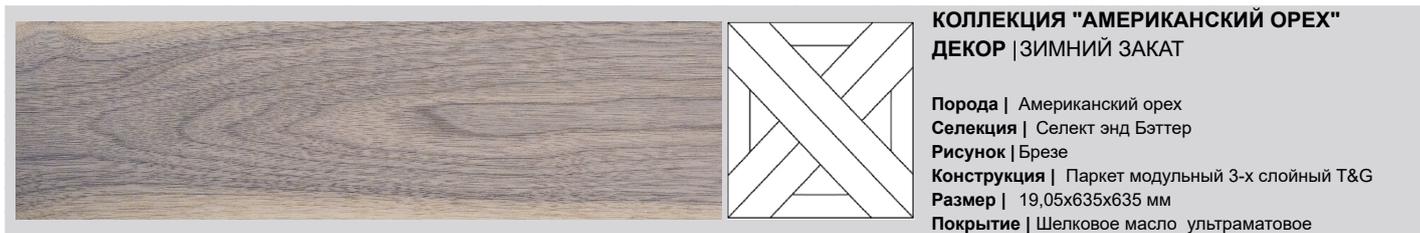

## КОЛЛЕКЦИЯ "АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ" ДЕКОР | ЗИМНИЙ ЗАКАТ

**Порода** | Американский орех  
**Селекция** | Селект энд Бэттер  
**Рисунок** | Брезе  
**Конструкция** | Паркет модульный 3-х слойный T&G  
**Размер** | 19,05x635x635 мм  
**Покрытие** | Шелковое масло ультраматовое

### КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ МОДУЛЬНЫЙ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

ПАРАМЕТРЫ:			УПАКОВКА:	
			КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
Толщина	19,05 мм	Ламель из массива 3,2 мм Поперечно уложенные рейки из массива березы 12,75 мм Ламель из массива 3,1 мм Пробковый компенсатор	Количество	1,61 м2
Ширина	635 мм		Вес	20 кг
Длина	635 мм		В x Ш x Д	80 x 645 x 645 мм
Микрофаска	1 мм			916 x 680 x 1 960 мм
Тип соединения	T&G			

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:	ЗНАЧЕНИЯ:	СТАНДАРТ:
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	EN 13489 ГОСТ 862.4
Отклонения по длине	± 0,3 мм	
Отклонения по ширине	± 0,3 мм	
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 мм на длине 100 мм	EN 13489
Поперечная кривизна	≤ 0,5 % от ширины	
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины	
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины	

СВОЙСТВА:	ДАННЫЕ:	СТАНДАРТ:
Огнестойкость	Dfl-s1	EN 14342
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	
Теплопроницаемость	0,118 м2·К/Вт	
Теплопроводность	0,161 Вт/(м·К)	
Гарантия на структурную целостность	Пожизненная	

УСТАНОВКА:	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:
<p>В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли. Устанавливается при помощи клея на основание из дерева, фанеры или бетона.</p>	<p>— влажность воздуха от 40% до 65% — температура воздуха от +18°C до +22°C</p>

### ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

ОПИСАНИЕ:	
Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Матовый, 2–5 GU/60°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:	ДАННЫЕ:	СТАНДАРТ:
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопротивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопротивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химостойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтопригодность	Средняя	

**УХОД:**  
Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick. В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick. Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

### СЕЛЕКЦИЯ: СЕЛЕКТ ЭНД БЭТТЕР

ПОРОКИ ДРЕВСИНЫ:		ПОРОКИ ДРЕВСИНЫ:	
Заболонь	Допускается неконтрастная до 25% площади модуля	Прорость	Допускается длиной до 20 мм, шириной до 3 мм, отреставрированы
Вариация цвета	Допускается умеренная	Сердцевина	Допускается плотная
Сучки	Допускаются диаметром до 10 мм, отреставрированные	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Не допускаются	Сердцевинные лучи	Допускаются

